PRODUKTKATALOG

SIEBE & FÖRDERBÄNDER

2020

XAVA® recycling

Siebe mit Sinn!

www.xava-recycling.at

XAVA Rüttelsiebe und Förderbänder

2020

www.xava-recycling.at

ÜBERSICHT

RÜTTELSIEB LS12	04
RÜTTELSIEB LS14	06
RÜTTELSIEB LS24	08
RÜTTELSIEB LS28	10
OPTIONEN RÜTTELSIEBE	12
MIETPREISE RÜTTELSIEBE	13
FÖRDERBÄNDER	14

RÜTTELSIEB
LS12

EINFACH & KOMPAKT

- **SIMPLES HANDLING** - Anschluss an Standard 230V Steckdose
- **GERINGES GEWICHT** - sehr einfaches Manövrieren dank LIFT & MOVE System
- **SAUBER** - Antrieb rein elektrisch, keine Verunreinigungen des Geländes durch beschädigte Hydraulikleitungen oÄ.
- **WARTUNGSARM** - Schrauben sind zu kontrollieren, wartungsfreie Lager am Vibrationsmotor
- **FLEXIBEL** - Separierung von diversem Material dank Einsatz verschiedener Siebmaschen
- **STOLLENBEREIFUNG** - Einsatz in jedem Gelände

GARANTIE 2 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Anlagengewicht: 125 kg
Vibromotor: 0,16 kW, 1.500 RPM
Anschluss: 230 V
Aufstellfläche: 1.180 mm x 1.210 mm
Höhe: 1.440 mm
Siebgröße: 1.040 x 675 mm

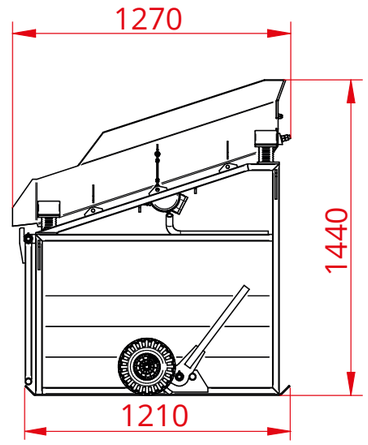

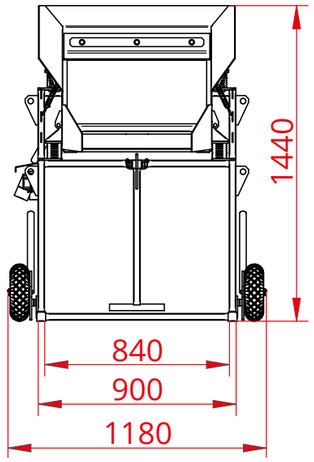

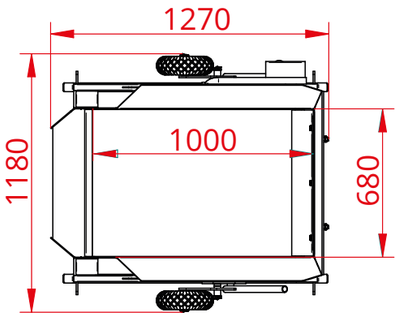

ANWENDUNGEN

KOMPOST ♦ ERDE ♦ SCHOTTER ♦ SAND ♦ BAU-SCHUTT ♦ HUMUS ♦ ZIEGELRESTE ♦ RINDEN-MULCH ♦ STEINE ♦ HACKSCHNITZEL

RÜTTELSIEB
LS14

TECHNISCHE DATEN

Anlagengewicht: 300 kg
Vibromotor: 0,4 kW, 1.500 RPM
Anschluss: 230 V
Aufstellfläche: 1.310 mm x 1.210 mm
Höhe: 1.440 mm
Siebgröße: 1.080 x 1.040 mm

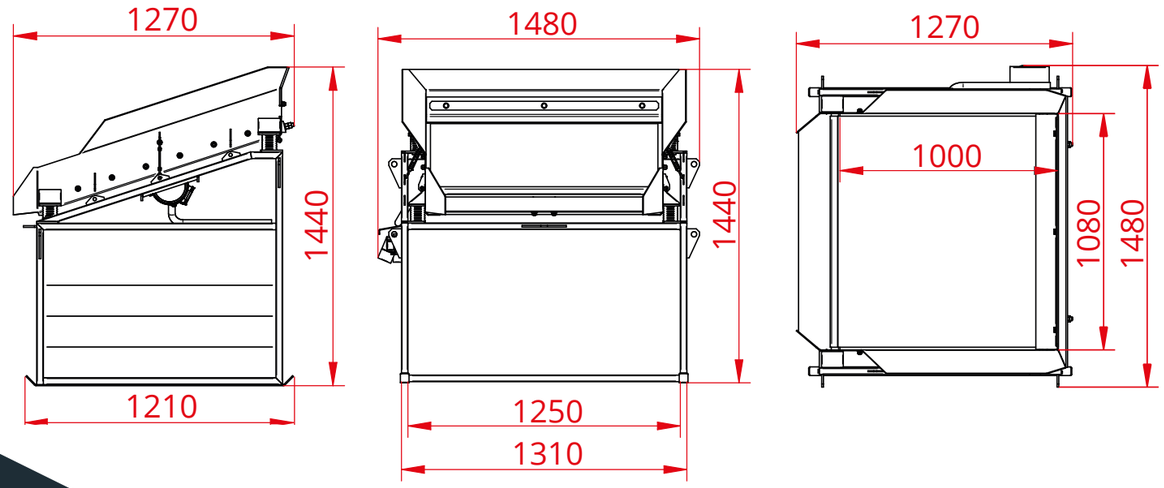

LANGLEBIG & VIELSEITIG

- **SIMPLES HANDLING** - Anschluss an Standard 230V Steckdose
- **SAUBER** - Antrieb rein elektrisch, keine Verunreinigungen des Geländes durch beschädigte Hydraulikleitungen oÄ.
- **FLEXIBEL** - Separierung von diversem Material dank Einsatz verschiedener Siebmaschen
- **RASCHES MANÖVRIEREN** - mittels Hebevorrichtung oder Ketten
- **WARTUNGSARM** - Schrauben sind zu kontrollieren, wartungsfreie Lager am Vibrationsmotor
- **EINFACHER TRANSPORT** dank des geringen Gewichts - mit einem Standard PKW Anhänger

ANWENDUNGEN

KOMPOST ♦ ERDE ♦ SCHOTTER ♦ SAND ♦ BAUSCHUTT ♦ HUMUS ♦ ZIEGELRESTE ♦ RINDENMULCH ♦ STEINE ♦ HACKSCHNITZEL

7,11 m² Siebfläche!

RÜTTELSIEB LS24

ROBUST & FLEXIBEL

- **SIMPLES HANDLING** - Anschluss an 16A-Starkstrom
- **SAUBER** - Antrieb rein elektrisch, keine Verunreinigungen des Geländes durch beschädigte Hydraulikleitungen oÄ.
- **FLEXIBEL** - Separierung von diversem Material dank Einsatz verschiedener Siebmaschen
- **BIS ZU 3 FRAKTIONEN** - mit abnehmbaren Ableitschurren und Trennblech
- **WARTUNGSARM** - Schrauben sind zu kontrollieren, wartungsfreie Lager am Vibrationsmotor
- **EINFACHER TRANSPORT** - mit einem Standard PKW Anhänger, einfaches Manövrieren mittels Hebevorrichtung

TECHNISCHE DATEN

Anlagengewicht:	1.410 kg
Vibromotor:	1,15 kW, 1.500 RPM
Anschluss:	380 V, 50 Hz, 16 A mit Betriebsstundenzähler
Höhe:	2.290 mm
Aufstellfläche:	2.400 mm x 1.580 mm
Siebfläche:	2 x 2.180 x 1.630 mm
Sieb Oberdeck:	2 Stück 1.630 x 1.090 mm
Sieb Unterdeck:	2 Stück 1.630 x 1.090 mm

*2-Deck Sieb-Container bei 3-Fraktionen-Setup:
Oberdeck - Abwurfseite links vorne
Unterdeck - Abwurfseite rechts vorne
Feinmaterial - Abwurf nach unten in den Container

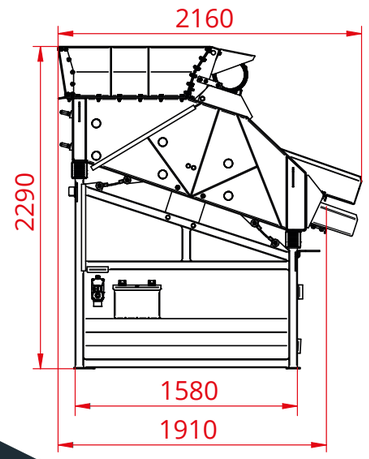

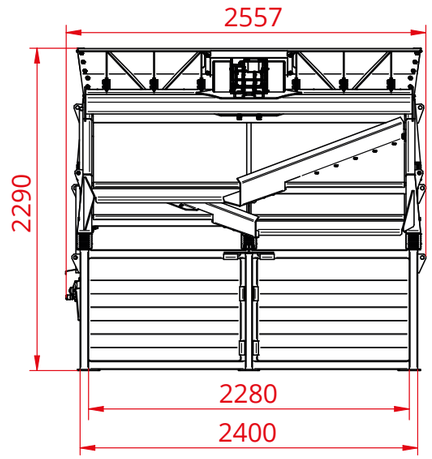

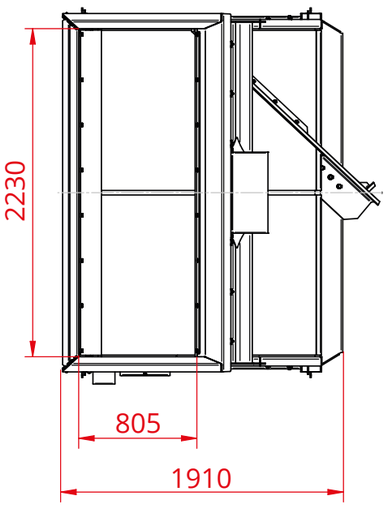

ANWENDUNGEN

KOMPOST ♦ ERDE ♦ SCHOTTER ♦ SAND ♦ BAU-SCHUTT ♦ HOLZ ♦ ZIEGELRESTE ♦ RINDEN-MULCH ♦ STEINE ♦ HACKSCHNITZEL ♦ ASPHALT

3-FRAKTIONEN-SETUP*

2-FRAKTIONEN-SETUP

8,35 m² Siebfläche!

RÜTTELSIEB
LS28

EINFACH & FUNKTIONELL

- **SIMPLES HANDLING** - Anschluss an 16A-Starkstrom
- **SAUBER** - Antrieb rein elektrisch, keine Verunreinigungen des Geländes durch beschädigte Hydraulikleitungen oÄ.
- **FLEXIBEL** - Separierung von diversem Material dank Einsatz verschiedener Siebmaschen
- **BIS ZU 3 FRAKTIONEN** - mit abnehmbaren Ableitschurren und Trennblech
- **WARTUNGSARM** - Schrauben sind zu kontrollieren, wartungsfreie Lager am Vibrationsmotor
- **EINFACHER TRANSPORT** - mit einem Standard PKW Anhänger, einfaches Manövrieren mittels Hebevorrichtung

TECHNISCHE DATEN

Anlagengewicht:	1.710 kg
Vibromotor:	1,15 kW, 1.500 RPM
Anschluss:	380 V, 50 Hz, 16 A
	mit Betriebsstundenzähler
Höhe:	2.541 mm
Aufstellfläche:	2.800 mm x 1.600 mm
Siebfläche:	2 x 2.560 x 1.630 mm
Sieb Oberdeck:	2 Stück 1.630 x 1.280 mm
Sieb Unterdeck:	2 Stück 1.630 x 1.280 mm

*2-Deck Sieb-Container bei 3-Fraktionen-Setup:
Oberdeck - Abwurfseite links vorne
Unterdeck - Abwurfseite rechts vorne
Feinmaterial - Abwurf nach unten in den Container

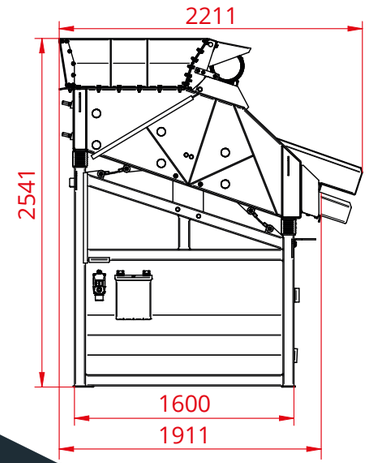

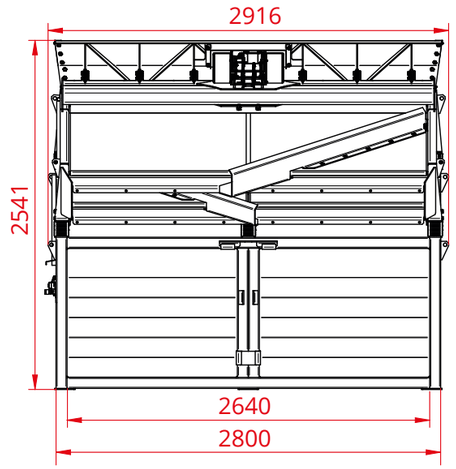

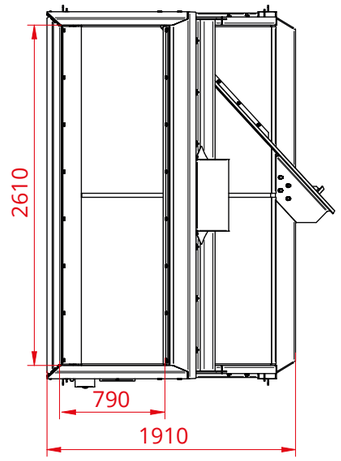

ANWENDUNGEN

KOMPOST ♦ ERDE ♦ SCHOTTER ♦ SAND ♦ BAU-SCHUTT ♦ HOLZ ♦ ZIEGELRESTE ♦ RINDEN-MULCH ♦ STEINE ♦ HACKSCHNITZEL ♦ ASPHALT

3-FRAKTIONEN-SETUP*

2-FRAKTIONEN-SETUP

OPTIONEN RÜTTELSIEBE

WASSERBEDÜSUNG

Zur Staubunterdrückung oder zum Waschen diverser Materialien wie zB Schotter, Kies, etc. Versorgung über einen Standard-Wasseranschluss.
Erhältlich für alle XAVA Rüttelsiebe.

X-LINE

Vergrößertes Untergestell für die Rüttelsiebe LS12 und LS14.
LS12X Aufstellfläche (LxBxH): 1210 x 1280 x 1440 mm
LS14X Aufstellfläche (LxBxH): 1210 x 1510 x 1640 mm

DOSIERBLECH

für LS24 und LS28.
Zur besseren Dosierung diverser Materialien wie zB Hackschnitzel, Sand, Kies, etc. anstatt des Standard-Abstreifgummis.



TRICHTERERWEITERUNG

Empfiehlt sich für die X-LINE Modelle LS12X und LS14X.
Schafft eine erweiterte Aufgabebreite.

S-LINE

Für die stationäre Verwendung der Siebmaschinen LS24 und LS28.
Einsatz zB zum fixen Einbau in einen Recycling-Prozess oder für die Platzierung auf Betonfundamenten etc.

3-FRAKTIONEN SETUP

für LS24 und LS28.
Dank der einfachen Anbringung der Ableitbleche und des Trennblechs, können diverse Materialien in kürzester Zeit in 3 Fraktionen abgesiebt werden.

SONDERANFERTIGUNGEN

Durch die modulare Bauweise der XAVA Siebmaschinen, sind kundenspezifische Anpassungen einfach realisierbar.

MIETPREISE RÜTTELSIEBE

Type	Beschreibung	Preis
LS12	230 V Anschluss, Siebmatte frei wählbar,	€ 50,-/Tag
LS14	230 V Anschluss, Siebmatte frei wählbar, inklusive Hebevorrichtung	€ 75,-/Tag
LS24	380 V Anschluss, Siebmatten frei wählbar, 2-Fraktionen-Setup, inklusive Hebevorrichtung	€ 250,-/Tag
LS28	380 V Anschluss, Siebmatten frei wählbar, 2-Fraktionen-Setup, inklusive Hebevorrichtung	€ 300,-/Tag

Diese Preise gelten in Österreich und verstehen sich exkl. MwSt. und Transport.

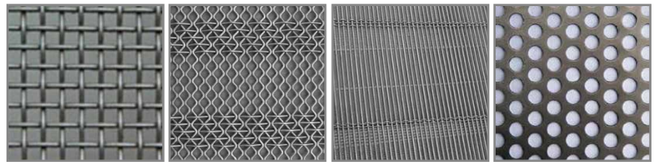

SIEBMATTEN

Quadratmaschensieb
Wellharfensieb
Langmaschensieb
Hardox-Blechsiebe
SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE!

Förderbänder
2,5 - 6 m

UNIVERSELL EINSETZBAR

- Schwerlast-Transportband mit einfacher Bandjustierung, div. Bandtypen wählbar
- Sicher und geschützt verbaute elektrische Komponenten
- Niedriges Gewicht dank Aluminium-Konstruktion, stapelbar
- Abnehmbares Fahrgestell sowie abnehmbarer und beweglicher Fülltrichter
- Schnelle und einfache Wartung sowie Reinigung
- Gabelstapler-Tragbügel und geschlossenes Seitenprofil
- Hohe Ladekapazität, extrem belastbar bei Beladung und Handhabung

VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTS-LAUF, VARIABLE GESCHWINDIGKEITEN UND REIHENSCHALTUNG!

TECHNISCHE DATEN

	CU2500	CU3000	CU4500	CU6000
Gurtlänge (cm)	250	300	450	600
Gesamtlänge (cm)	280	360	480	630
Gurtbreite (cm)	34	34	34	34
Gesamtbreite (cm)	45,5	45,5	45,5	45,5
Höhe (cm)	25	25	25	25
Gewicht (kg)	61	71	87	103
Trommelmotor (kW)	0,55	0,55	0,55	0,55
Max. Zugkraft (kg)	200	200	200	200
Bandgeschwindigkeit (cm/s)	20-80	20-80	20-80	20-80
Spannung (Volt)	230	230	230	230

Alle Preise auf Anfrage.

ZUBEHÖR

- FAHRGESTELL
- FALLTRICHTER
- STÜTZEN
- CE-VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR SERIENSCHALTUNG
- DIV. TRÄGERELEMENT-TYPEN



4 VERSCHIEDENE GRÖSSEN

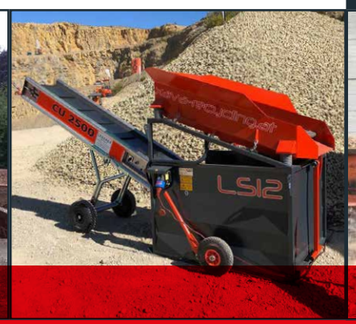

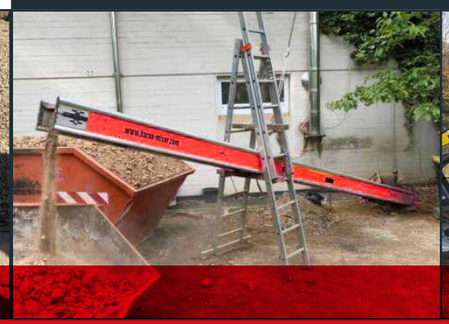

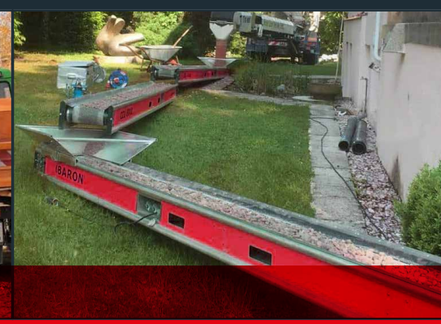

KONTAKT

XAVA Recycling e.U.
Tannbergstraße 10, A-4132 Lembach i.M.

+43 (660) 43 44 420

office@xava-recycling.at
www.xava-recycling.at

XAVA YOUTUBE CHANNEL